

L 550i

Hydraulische Überladebrücke
mit Vorschub



Green™



Iso™




Warranty™



Door™



Safety™

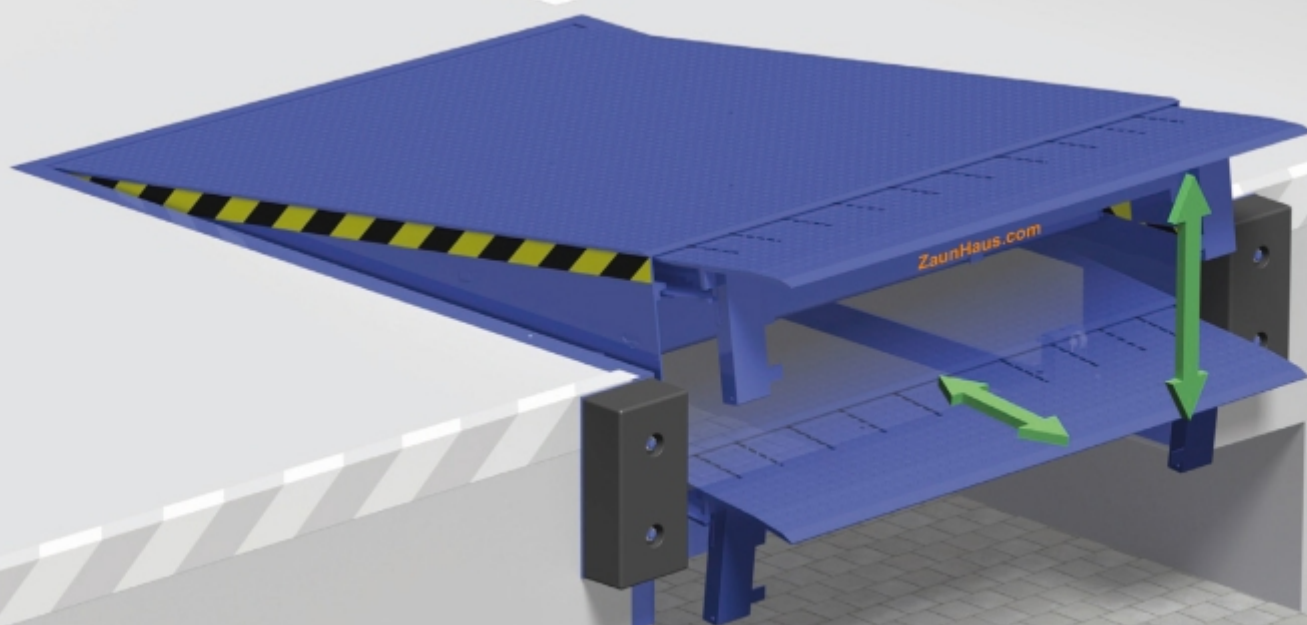

Produktmerkmale

- Green-Solution-Produkt
- bis zu 70 % geringerer Energieverbrauch
- Optionspakete zur individuellen Konfiguration
- robuste Stahlkonstruktion
- i-Vision-Steuerung
- 100 kN dynamische Tragkraft

